


# Artilin Martinique Proposition Commerciale

---

2014

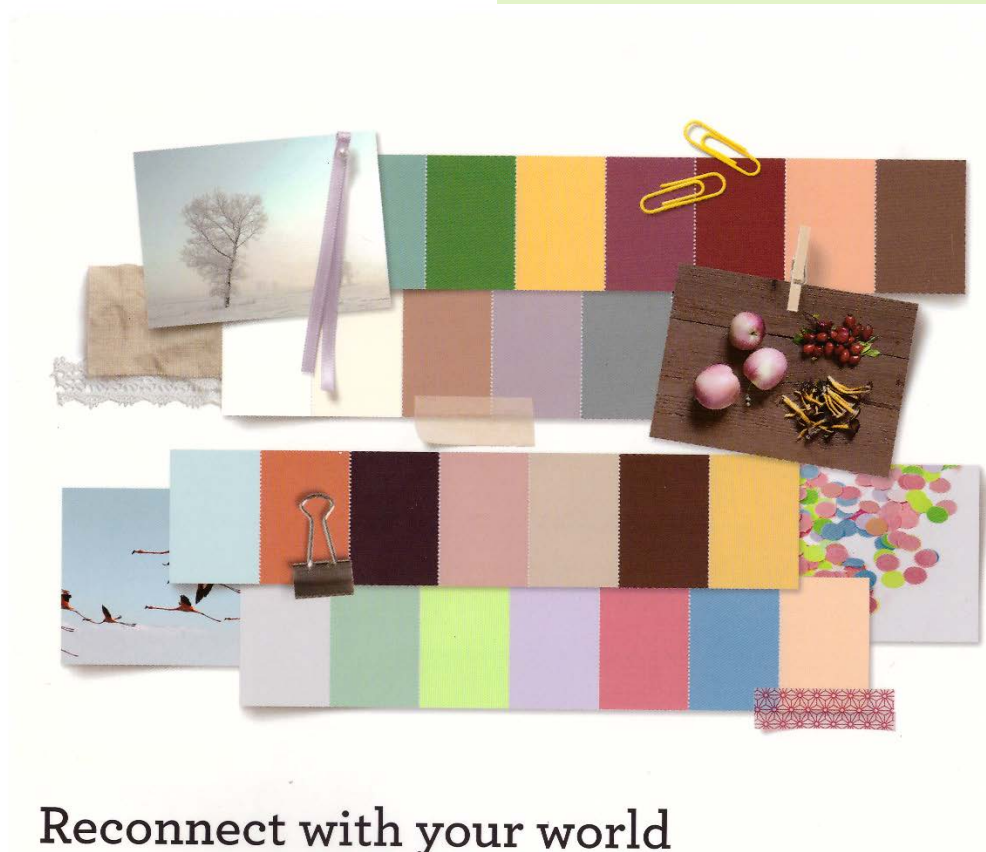

Reconnect with your world

Ralph Lesueur  
ARTILIN MARTINIQUE  
05/08/2014

## *Pour vos projets de mise en peinture*



Dans le cadre des projets de mise en peinture de maison ou d'appartement, nous proposons des solutions innovantes. Nos peintures permettent de répondre à des problématiques liées à l'environnement, au climat ou à l'utilisation des espaces traités.

### *Solutions pour l'extérieur*

---

Nos peintures pour l'extérieur :

**Glycelite HP FONGE**: Peinture microporeuse en phase aqueuse basée sur la technologie EBS (Emulsified Binding System) contenant des résines Hydro PLIOLITE®. Cette peinture permet de décorer et protéger les maçonneries extérieures soumises aux pollutions atmosphériques, attaques de micro-organismes (moisissures et algues) et à l'encrassement.

Sa formulation permet :


- ✓ De résister durablement au développement des moisissures (selon la norme NFX 41520 de résistance des peintures aux micro-organismes).
- ✓ Une application sans fixateur, même sur des supports dégradés et farinant.

**Glycimper FONGE** : revêtement d'imperméabilité en phase aqueuse de classes I1 à I3 résistant aux moisissures, algues, mousses et lichens.

Assure la protection et la décoration des maçonneries extérieures soumises aux pollutions atmosphériques, aux intempéries et aux attaques des micro-organismes.

Sa formulation permet :

- ✓ De résister durablement au développement des moisissures (selon la norme NFX 41520 de résistance des peintures aux micro-organismes).
- ✓ Un traitement d'imperméabilité de façade : classe I1 à I3, (NF P 84403).
- ✓ Résistance à la fissuration  $\leq 1$  mm

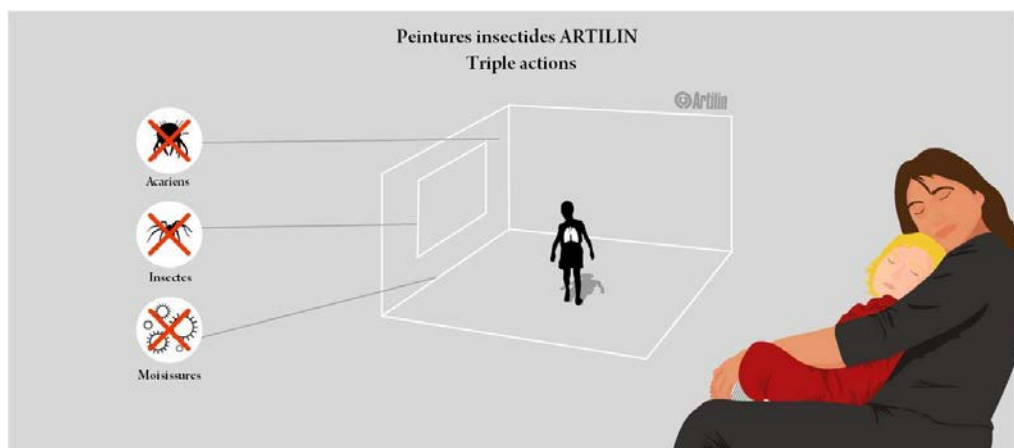

**3A Mate** : Peinture de finition, en phase aqueuse, insecticide, acaricide, détruit par contact pendant au moins 3 ans moustiques (européens et tropicaux), mouches, cafards et acariens, évite la formation de toiles d'araignées, résiste durablement au développement des moisissures

Sa formulation permet :

- ✓ Un rendement de 14m<sup>2</sup>/L
- ✓ Lutter contre la prolifération d'insectes
- ✓ Résister au développement des moisissures
- ✓ Avoir une finition veloutée
- ✓ Une application sur tous les types de supports, y compris les paques de plâtre

**Vinylmatt** : Peinture mate en phase aqueuse de qualité élevée, formulée à base de dispersion vinylique, recommandée pour peindre de murs en intérieur et extérieur. La finition mate profonde permet de dissimuler les petites imperfections dans les murs. Le film présente une excellente résistance au développement des moisissures.

Sa formulation permet :

- ✓ Un rendement moyen de 13 m<sup>2</sup>/L soit 180 m<sup>2</sup> pour 15 L
- ✓ Une très bonne opacité
- ✓ Un large choix de couleurs

**Vinylsoft** : Peinture aqueuse semi-mate, formulée à base de dispersion vinylique, recommandée pour la peinture de murs en intérieur. Se salit moins que les peintures mates et est plus facile à nettoyer. Le film présente une excellente résistance au développement des moisissures.

Sa formulation permet :

- ✓ Un rendement moyen de 14m<sup>2</sup> /L soit Plus de 200m<sup>2</sup> pour 15L
- ✓ Une très bonne opacité
- ✓ Un large choix de couleurs

**Glycelo Velouté** : peinture mate veloutée en phase aqueuse très opacifiante, à base de résine alkyde en émulsion, spécialement conçue pour obtenir une excellente finition sur murs et plafonds intérieurs. Recommandée pour les travaux très soignés. Cette peinture masque en 2 couches maximum le fond hétérogène constitué par l'épiderme cartonné des plaques de plâtre et l'enduit qui recouvre les joints et les trous de fixation.

Sa formulation permet de :

- ✓ Un rendement moyen de 10 m<sup>2</sup>/L
- ✓ Couvrir en 2 couches maximum les supports y compris les plaques de plâtre
- ✓ Une application directe sur les plaques de plâtre sans enduisage complet et sans impression.
- ✓ Une application facile sans coulure et sans projection.

**POUR VOS SOUHAITS DE COULEURS...**



Nous vous proposons un large choix grâce à notre nuancier propre à nos marques et avec des colorants exclusifs adaptés à nos peintures

### Vernis Movidur



Vernis pour bois d'intérieur, résistant bien aux produits d'entretien courants, qu'à l'eau, ce qui garantit que votre bois restera beau beaucoup plus longtemps. Il forme une pellicule qui protège le bois, grâce à sa robustesse et à sa souplesse, résistant plus longtemps à l'usure au quotidien.

MOVIDUR SUPER (aqueux) est disponible en brillant et en satiné.

MOVIDUR CLASSIC est disponible en brillant et en satiné, et est aussi disponible en mate (incolore).

### Lasures super, classic et opaco



Ce sont des produits qui pénètrent dans le bois, formant une pellicule fine et flexible à la surface qui lui permet d'accompagner les contractions et les dilatations naturelles du bois, et également de le laisser respirer. Les Lasures peuvent être appliquées à l'extérieur ou à l'intérieur et sont disponibles en versions transparentes et opaques.

Quand la pellicule commence à indiquer des signes de vieillissement, il est très facile de renouveler la protection du bois. Il suffit pour cela d'effectuer un égrenage superficiel et d'appliquer une ou deux couches de lasure.

LASURE SUPER (aqueux) est disponible en satiné.

LASURE CLASSIC (solvant) est disponible en tons de vernis satiné et mate.

Pour ces produits nous vous offrons des couleurs variées :

*Tons bois et décoratifs*



*Tons Opaques*



ÉMISSION DE COV DANS L' AIR INTÉRIEUR

Nos peintures sont respectueuses de l'environnement et des normes européennes et sont classées A+ sur l'échelle des COV après séchage.



# Exemple de Projet peinture pour une maison de 90 m<sup>2</sup> Habitables





## Traitement des façades

---

### **Total à traiter : 198 m<sup>2</sup>**

Application de **Glycelite HP FONGE**<sup>1</sup> en 2 couches.

**GLYCELITE HP FONGE** est une peinture microporeuse en phase aqueuse résistante aux moisissures, mousses, lichens et algues basée sur la technologie EBS (Emulsified Binding System) contenant des résines Hydro PLIOLITE®.

Informations techniques :

Rendement : Environ 10m<sup>2</sup> /L

Conditionnement 15L.

**Ce qui représente pour ce projet un besoin de 3 pots de 15L**

## Traitements des chambres

---

### **Total à traiter : 154 m<sup>2</sup>**

Application d'une peinture d'impression mate et d'une peinture de finition mate.

Peinture d'impression pour toutes les pièces : **Primario Cinolite HP**, peinture Primaire aqueux à base d'une nouvelle génération de technologie EBS (Emulsified Binding System) contenant résines de Hydro-Pliolite®, pour application sur murs d'intérieur et sur façades.

Informations techniques :

Rendement : Environ 12 m<sup>2</sup>/L

Conditionnement 15L

**Ce qui représente pour ce projet un besoin de d'1 pot de 15L**

Application de la peinture de finition : **3A Mate**, Peinture de finition, en phase aqueuse, insecticide, acaricide, détruit par contact pendant au moins 3 ans moustiques (européens et tropicaux), mouches, cafards et acariens, évite la formation de toiles d'araignées, résiste durablement au développement des moisissures.

Informations techniques :

Rendement : Environ 14m<sup>2</sup>/L

Conditionnement 10L ou 2,5L

Ce qui représente pour ce projet 2 pots de 2,5L par chambre avec des couleurs personnalisées.

---

<sup>1</sup> L'application de cette peinture ne nécessite pas l'utilisation de fixateur



### Traitement salle d'eau

---

#### **Total à traiter : 75 m<sup>2</sup>**

Application d'une peinture d'impression fongicide et d'une peinture de satinée fongicide.

Peinture d'impression : **GLYCEPRIM FONGE** est une impression polyvalente en phase aqueuse résistante aux moisissures.

Informations techniques :

Rendement : Environ 9m<sup>2</sup> /L

Conditionnement 2,5

#### **Ce qui représente pour ce projet 3 pots de 2,5L**

Peinture de finition : Kremasoie Fonge A, peinture acrylique satinée en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs.

Informations techniques :

Rendement : Environ 10 m<sup>2</sup>/L

#### **Ce qui représente pour ce projet 3 pots de 2,5L**

### Traitement des autres pièces

---

#### **Total à traiter : 166 m<sup>2</sup>**

Application d'une peinture d'impression mate et d'une peinture de finition semi-mate.

Peinture d'impression pour toutes les pièces : **Primario Cinolite HP**, peinture Primaire aqueux à base d'une nouvelle génération de technologie EBS (Emulsified Binding System) contenant résines de Hydro-Pliolite®, pour application sur murs d'intérieur et sur façades.

Informations techniques :

Rendement : Environ 12 m<sup>2</sup>/L

Conditionnement 15L

#### **Ce qui représente pour ce projet 1 pot de 15L**

Peinture de finition Peinture aqueuse demi-mate, formulée à base de dispersion vinylique, recommandée pour la peinture de murs en intérieur. Se salit moins que les peintures mates et est plus facile à nettoyer.

Informations techniques :

Rendement : Environ 12 m<sup>2</sup>/L

Conditionnement : 15L et 5L

### **Ce qui représente pour ce projet 2 pots de 15L**

Pour un projet de ce type, le montant moyen des fournitures de peintures s'élève à environ 2250,00 €

### **Réalisation des travaux de peinture**

---

Pour la réalisation des travaux, nous pouvons former vos applicateurs habituels à nos produits ou vous proposer des entreprises formées et habituées à appliquer nos peintures à un tarif au m<sup>2</sup> validé par nous afin d'assurer la maîtrise des travaux ( application et coût).

Le prix moyen au m<sup>2</sup> hors fourniture est de 10,50€.

Ce qui représente pour un projet de ce type/

2 079,00 € POUR l'extérieur soit 10,50€ du m<sup>2</sup>

3 567,5 pour l'intérieur soit 6,50€ du m<sup>2</sup>

Les fiche techniques de nos peintures sont disponibles sur demande

Pour toute demande d'information complémentaire, vous pouvez nous contacter :

Par téléphone au 0696 417 672 ou par mail [contact@artilin-martinique.net](mailto:contact@artilin-martinique.net)